

Idéal pour les endroits à usage multiples tels que les gymnases d'écoles primaires, cafétérias, salles multifonctions et studios de danse ou de yoga, le revêtement de sol **VSPORT 550 HD** est sécuritaire et polyvalent en plus d'offrir un confort optimal.

Conçu pour des installations nécessitant une surface performante, il a aussi été pensé pour résister à une utilisation non-sportive avec l'ajout d'une deuxième couche de fibre de verre et une finition plus épaisse. Alliant un bon coefficient de glissance et un rebond de ballon efficace, il permet aussi une excellente absorption des chocs pour une sécurité accrue.


VSPORT 550 HD est facile d'entretien avec un nombre de joints réduit, ne requiert aucune cire et est traité en usine pour résister à la moisissure et aux bactéries.

VSPORT 550 HD

LA GAMME 550 HD PAR VSPORT

Rencontre les normes nord-américaines de revêtement sportif

- ✓ Résistance supérieure au poinçonnement grâce à la couche supplémentaire de fibre de verre
- ✓ Couche d'usure garantie 15 ans par le fabricant
- ✓ Traitement de surface réduisant l'accumulation de marques
- ✓ Conformité ASTM F2772 (Classe 2)*
*Se référer aux différentes classes de l'ASTM F2772
- ✓ Prévention supérieure des blessures aux articulations et ligaments
- ✓ Capacité de personnalisation et design unique
- ✓ Maintenance minimum, durable et facile d'entretien, aucune cire nécessaire à vie

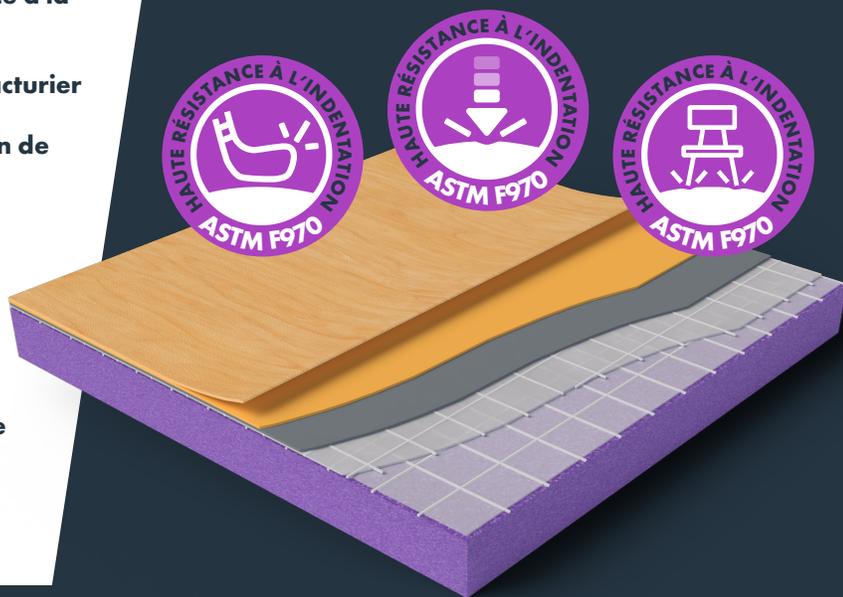

LES COULEURS






VSPORT 550 HD

LA COMPOSITION

VSPORT 550 HD est composé de 6 couches ayant chacune leur importance. Allant de l'adhérence de la sous-couche à la résistance de la couche d'usure en polyuréthane, chaque épaisseur participe à la qualité de confort, de performance et de sécurité du produit final.

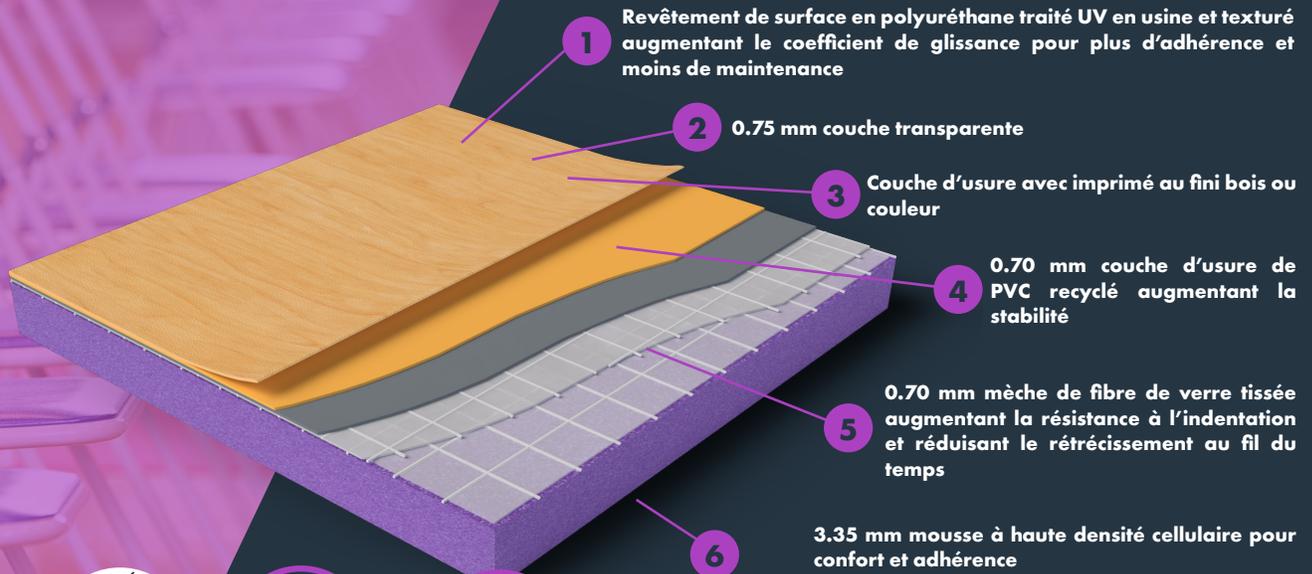

DESCRIPTION	SPECIFICATIONS	STANDARDS
-------------	----------------	-----------

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche d'usure	PVC 100% avec protection polyuréthane PUR	...
Épaisseur totale	5.50 mm	...
Épaisseur couche d'usure	2.1 mm	...
Largeur du rouleau	1.5 m (bois) / 1.8 m (couleur unie)	...
Longueur du rouleau	26.5 m (bois) / 20 m (couleur)	...

CHARACÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'usage	Classe 2	ASTM F2772
Absorption des chocs	> 22% - < 34%	ASTM F2772
Déformation verticale	Moins de 2 mm	ASTM F2772
Glissance	80 - 110	ASTM F2772
Rebond du ballon	Plus de 96%	ASTM F2772

DURABILITÉ / SANTÉ ET SÉCURITÉ

Résistance aux produits chimiques	Excellente	ASTM D543
Charge statique (175 psi)	< 0.2mm	ASTM F970
Charge statique (250 psi)	< 0.4mm	...
Résistance à une charge roulante	Moins de 1500N	EN 1569
Résistance au feu	Classe 1	ASTM E648
Protection antibactérienne	Oui	...
Protection antifongique	Oui	...