



LIFE FLOOR
REVÊTEMENT AQUATIQUE

**MAINTENANT
AU QUÉBEC**

PAR  **MSS sports**
SURFACES SPORTIVES

La seule surface sécuritaire conçue pour les milieux aquatiques et certifiée **NSF / ANSI / CAN 50**.

Exclusivement distribué par MSS Sports Québec-Maritime | www.msssports.com

UNE SURFACE CONÇUE POUR LES MILIEUX AQUATIQUES

La surface Life Floor composée de caoutchouc mousse EVA se place en tête de file des revêtements à privilégier dans un environnement de loisirs aquatiques. Non seulement les tuiles Life Floor sont confortables et attrayantes, elles misent avant tout sur la sécurité de ses utilisateurs.

Idéale autour de piscines intérieures ou extérieures, vestiaires, centre de santé et spas, jeux d'eau municipaux, hôtels et parcs

aquatiques, Life Floor se démarque des autres revêtements en étant la seule surface conçue pour les milieux aquatiques certifiée NSF / ANSI / CAN 50.

Comme la sécurité devrait être au cœur de tous les projets impliquant des installations de loisirs aquatiques, Life Floor est LA surface à prioriser. Avec un large éventail de couleurs vives ou plus neutres, ainsi qu'une variété de motifs infinie et un confort inégalé, Life Floor rehausse l'expérience-client d'un cran !



Piscines



Vestiaires



Santé/Spas



Jeux d'eau



Parcs



Traction supérieure

Surface texturée permettant une meilleure traction la rendant ainsi antidérapante sans être abrasive.



Hautement résistante

Facile à nettoyer et durable en plus d'être hautement résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.



Garantie Life Floor

Garantie 2 à 5 ans selon l'épaisseur des tuiles.



Système modulaire

Si une réparation est nécessaire, le système modulaire de Life Floor permet de changer une tuile à la fois facilement sans compromettre l'utilisation des installations.



Absorption des chocs

Tuiles coussinées pour une absorption des chocs bien au-delà du béton ou de la céramique en plus de procurer un confort accru aux utilisateurs pieds nus.



Surface imperméable

Surface imperméable empêchant la prolifération de microbes et bactéries. Les tuiles et les joints subissent une réduction de 99,9% des bactéries après avoir été désinfectés.



Texture: Ripple 2.0

Texture: Ripple Classique

Texture: Slate

COMPOSITION ET DESCRIPTION

Life Floor est composé de caoutchouc mousse EVA à cellules fermées et est conçu pour augmenter la sécurité des usagers en rendant la surface adhérente et non abrasive, confortable, durable et facile à nettoyer.

Les tuiles de 61 cm² sont disponibles en différentes épaisseurs allant de 5 mm à 22 mm selon la zone d'utilisation. Les tuiles plus épaisses sont plus durables et offrent une meilleure garantie.




5mm

>>>


22mm

Bien que les tuiles Life Floor soient disponibles dans une multitude de couleurs et textures, la conception modulaire offre en plus la possibilité de créer des motifs, des thèmes et un nombre illimité de designs dynamiques à conception unique qui améliorent les fonctionnalités de jeu et créent un environnement accueillant.

THÉMATIQUES, COULEURS ET MOTIFS




Motifs à base de carrés



Motifs triangulaires



Motifs basés sur les vagues




Motifs à base d'hexagone



Motifs à base de rectangles

Des thématiques modulaires

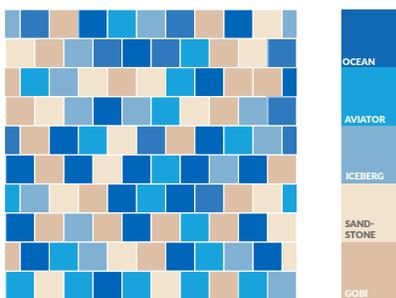

Exemple de thématique modulaire (SEASHORE)

Les couleurs disponible



POURQUOI LIFE FLOOR REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT?

NSF International est un groupe de certification objectif qui travaille avec des professionnels de l'industrie dans le but de fournir des solutions de gestion des risques fondées sur la santé publique et la sécurité.

NSF / ANSI / CAN 50 qui régit un ensemble de normes de performance minimale pour l'équipement, les produits et les systèmes liés à l'exploitation des installations de loisirs aquatiques déclare que pour qu'une surface soit certifiée, elle doit répondre à 6 critères.



Absorption de chocs

Critère de blessure à la tête (HIC) de 750 lors d'une chute de 0.20 mètre.

Life Floor dépasse cette exigence de 50%



Résistance au glissement

Minimum 40 sur l'unité BPN (British Pendulum Number) et niveau P4 selon la classification australienne.

Life Floor répond aux exigences.



Nettoyabilité

Réduction de 99.9% des microbes et bactéries après désinfection.

Life Floor répond aux exigences.



Imperméabilité

La surface doit être imperméable à plus de 97.5%.

Life Floor dépasse les exigences avec une imperméabilité de 99.7%.



Résistance chimique

La surface est testée sous l'eau durant 100 jours consécutifs avec 3 chocs de chlore d'au moins 24 heures.

Life Floor reste intact à la suite des tests.



Résistance aux rayons UV

Après 750 heures d'exposition aux rayons UV (ASTM G154), les caractéristiques de sécurité doivent rester intactes.

Life Floor maintient ses propriétés sous ces conditions.